


FAWAG TM-15/1 POS B

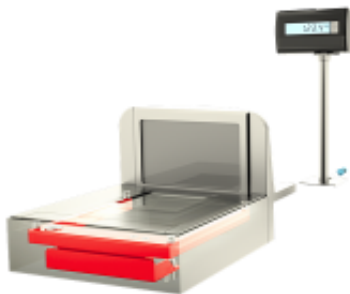

Producent

Fawag

Opis produktu

Waga FAWAG TM-15/1 B

Waga TM-15/1 POS to solidna, dwuzakresowa waga przystosowana do pracy w ladach i boksach kasowych. Dedykowana do średnich i dużych placówek handlowych, gdzie istotna jest szybkość obsługi.

Waga stanowi kompletny, łatwy w montażu i ergonomiczny zestaw składający się z trzech podstawowych elementów: szalki wagi, kolumny z miernikiem wyposażonym w czytelny wyświetlacz klienta oraz kosza do osadzenia szalki w otworze blatu kasowego. Kolumna o średnicy 25 mm wykonana jest ze stali nierdzewnej - do wyboru kolumna nablutowa (spawana, z podstawką) lub regulowana do zamontowania w blacie (otwór w blacie 32 mm). Szalka i kosz wagi również wytworzone są ze stali nierdzewnej.

W serii TM-15/1 POS B wbudowywana jest w skaner bioptryczny. Połączenie takie zapewnia łatwość i wygodę obsługi, jak i oszczędność miejsca przy stanowisku kasowym, tworzące idealne wyposażenie stanowiska sprzedaży w sklepie dowolnej wielkości. Dwie płaszczyzny odczytu pozwalają na łatwy odczyt kodów zorientowanych w dowolnym kierunku względem czytnika.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU

- budowa modułowa - szalka wagi, kolumna oraz kosz do prostego osadzenia szalki w otworze blatu kasowego;
- waga wbudowana w skaner bioptryczny;
- dwie płaszczyzny odczytu - łatwy odczyt kodów zorientowanych w dowolnym kierunku względem czytnika; pionowa szyba skanera w mniejszym stopniu narażona na zarysowania, co zapewnia dłuższe użytkowanie i lepszy odczyt;
- szalka typu „All weighs scale platter” (skanery Datalogic) - pozwala na dokładny pomiar wagi dla produktów o nietypowych wymiarach, z szybą typu Diamond-Like Carbon (DLC) lub Sapphire;
- kolumna nablutowa (spawana, z podstawką, możliwość obracania wyświetlacza) lub do rozbudowy (regulowana, do zamontowania w blacie, możliwość regulacji wysokości i obracania oraz instalacji uchwytów do monitorów, pinpada, itp.);
- okablowanie poprowadzone wewnątrz kolumny (zabezpieczenie przez uszkodzeniem);
- miernik wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz 6 klawiszy funkcyjnych;
- szalka, kolumna i kosz wykonane ze stali nierdzewnej;
- uziemienie wagi umożliwiające odprowadzenie ładunku z szalki pomostu;
- zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe;
- interfejs RS-232 zapewniający możliwość współpracy z kasami fiskalnymi lub komputerem;
- rozłączne złącza Weipu (męskie-żeńskie); mocowanie w dwóch różnych położeniach - zabezpieczenie przed pomyłką;
- prosta konstrukcja ułatwia utrzymanie stanowiska w czystości i jego konserwację;
- zasilanie sieciowe.

Zakres ważenia: 6/15 kg

Dostępne opcje:

- TM-15/1 POS BD - waga wbudowana w skaner bioptryczny Datalogic
- TM-15/1 POS BH - waga wbudowana w skaner bioptryczny Honeywell
- TM-15/1 POS BN - waga wbudowana w skaner bioptryczny NCR

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE PRODUKTU

Obciążenie minimalne: 6/15 kg - 40 g

Zakres ważenia: 6/15kg

W sytuacji, gdy cechy legalizacyjne lub zabezpieczające zostały naruszone urządzenie musi być poddane legalizacji ponownej przed przystąpieniem do dalszego użytkowania. Przypominamy, że obowiązek poddawania wagi okresowej legalizacji, jak również utrzymywania cecha legalizacyjnych w należytym stanie spoczywa na użytkowniku.

Każda zalegalizowana waga musi mieć naniesione na tabliczkę znamionową następujące informacje:

- model urządzenia i nr seryjny,
- nr dopuszczenia (nr zatwierdzenia typu),
- parametry metrologiczne (obciążenie, działka, wartość tary, itp.),
- znak CE wraz z literą M,
- numer jednostki notyfikowanej,
- obok znaku CE i litery M ostatnie dwie cyfry roku przeprowadzonej oceny zgodności,
- temperaturę pracy jeżeli będzie inna niż od -10°C do 40°C,
- symbol klasy (np. III),
- informacje na temat producenta.